



KATALOG SPECIJAL - SVE ZA PROFESIONALCA



Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

Žičana četka 90HS DG 4-reda Tyrolit sa strugačem




- Visokokvalitetna žičana četka sa strugačem za odstranjivanje jakih onečišćenja kao što su: cementni ostaci na gradilištu.
- redovi žice: 4, specifikacija: S0,35
- dimenzija: 290 x 32 x 25 x 140 mm

12 kom/karton

Šifra: Z34203491

1 kom HRK **32,41**

Zidarska žlica 180 mm varena s ravnim vratom

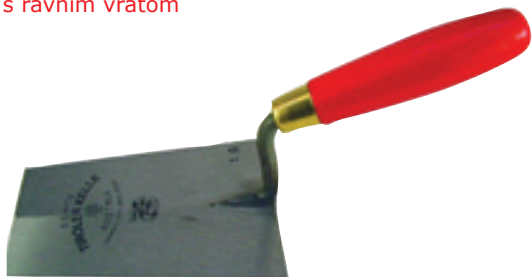

10 kom/karton

Šifra: Z0162418

1 kom HRK **52,19**

Zidarska žlica 180 mm RF s ravnim vratom



50 kom/karton

Šifra: Z4305701

1 kom HRK **37,94**


Rolmetar čelik sa stoperom i kopčom



12 kom/karton

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z98653X	Rolmetar čelik 16 mm x 3 m	13,73
Z98655X	Rolmetar čelik 19 mm x 5 m	20,22

Strugač PROFI 330 x 140 x 15 mm sa Soft-ručkom

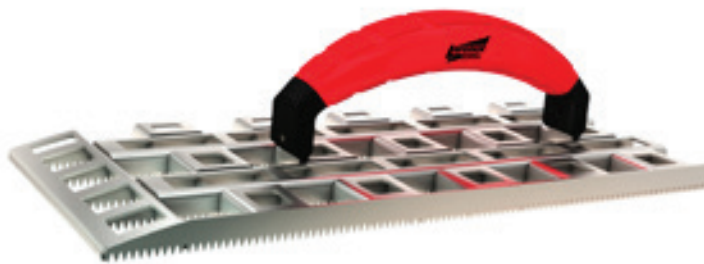

- Strugač od visokokvalitetnog, otpornog na habanje V2A čelika (nehrđajući čelik) i visoke žilavosti.
- Oštrobrižno ozubljenje radne površine s 12x5 redova zubaca, U-profil konstrukcije s otvorima za višak materijala.
- Prednja strana oblikom prilagođena teško dostupnim površinama, ergonomski oblikovana dvodjelna drška (Soft-Griff), od visokokvalitetnog PVC-a otporna na udarce.
- Uporaba: za obradu:
 - vapneno-cementne žbuke, - WDVS, - ploča od mekih vlakana, - ploča od drvenih vlakana, - stirodura, - lamela, - pješčanog kamena, - porobetona, - za struganje ostataka cementa na neobrađenim površinama ...

Šifra: Z25279LO

1 kom HRK **348,97**

Kutomjer digitalni 517 mm



Digitalni kutomjer za unutarnje izgradnje, stepeništa i krovove.

- Koristi se kao libela i mjerač nagiba pomoću horizontalnih i vertikalnih libela.
- Lako za očitavanje zahvaljujući velikom LCD-displeju.
- Točan prikaz kuta prilikom uključivanja u svakoj poziciji - nije potrebno resetiranje na nulu.

- Modul mjerenja unutar kućišta
- Prikaz kuta od 0°-199,9° tolerancija od 0,15°

Šifra: Z495050

1 kom HRK **1.271,74**

Kliješta za rabić KNIPEX 280 mm



6 kom/karton

Šifra: Z0869228

1 kom HRK **144,96**

Roltaho mjerač ROLLFIX EASY 2 s preklopnom vodećom motkom + torbica

Mjerni instrument od visokokvalitetnog ABS-a objedinjava prednosti iznimno male težine i velikog mjernog kotača.



- mjerni opseg: 9.999,90 m
- rezolucija 10 cm
- promjer kotača 318,3 mm = 1 m opseg
- ukupna visina 1.050 mm
- mjerna tolerancija < 1%
- ukupna težina 2,0 kg s torbicom

Šifra: Z200108

1 kom HRK **1.145,24**

Građevinski drveni metar bijeli, 2 m



- Drveni

10 kom/karton

Šifra: Z53020501

1 kom HRK **16,90**

Letva za glazure s libelom LLN 1 LORENCIC



- Alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom
- Dimenzije cca. 80 x 18 mm, 700 g/dm
- Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca
- Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029°)

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z371101LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 100 cm	86,83
Z371151LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 150 cm	118,81
Z371201LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 200 cm	146,53
Z371251LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 250 cm	173,93

Libela srebrna LORENCIC



- Alu cjevasti profil srebrno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom.
- Dimenzije cca. 48 x 22 mm, 560 g/dm
- Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca.
- Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5 mm/m (0,029°)

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z376060LO	Libela srebrna 60 cm	76,64
Z376080LO	Libela srebrna 80 cm	89,45
Z376100LO	Libela srebrna 100 cm	100,13
Z376120LO	Libela srebrna 120 cm	118,98
Z376150LO	Libela srebrna 150 cm	141,97
Z376200LO	Libela srebrna 200 cm	178,86

NAPOMENA: U ponudi imamo i čitav asortiman Sola libela!

Građevinski metar Standard 50 m čelik, bijelo lakirani

- Bijelo lakirani
- s mm-podjelom
- BF početak



Šifra: Z501034050BF

1 kom HRK **352,00**

Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

- Inovativni komplet za jednostavno i brže postavljanje kocki u vrtlarstvu i visokogradnji!



Set se sastoji od 2 metalna kutnika 120 x120 mm, jedne role konca debljine 1,4 mm i 100 m dužine.

Šifra: Z51800071

1 par HRK **245,48**

Tesarski čekić Picard s magnetom 600 g



- Model 620M TÜV,
- s magnetskim držačem za čavle,
- glava čekića crno lakirana i crna ručka 600 g

12 kom/karton

Šifra: Z62010

1 kom HRK **172,26**

Sigurnosni remen PEWAG 4000 50 mm x 8 m s kukom i zatezačem 4000 daN


- 2-djelni, EN12195-2
- istezanje < 5 %
- Galvanizirani zatezač s osiguračem ručne poluge, dva zupčanika
- Poliester tkanje s malim istezanjem
- te otporno na habanje i vremenske uvjete
- Kuke galvanizirane



Šifra: Z265040348

1 kom HRK **100,82**

Tesarski čekić s magnetom

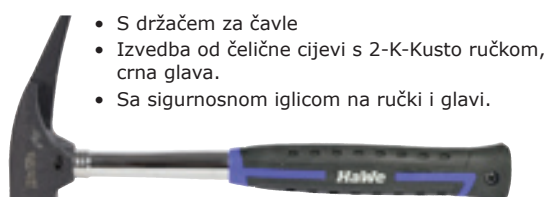

- S držačem za čavle
- Izvedba od čelične cijevi s 2-K-Kusto ručkom, crna glava.
- Sa sigurnosnom iglicom na ručki i glavi.

6 kom/karton

Šifra: Z2311000

1 kom HRK **93,70**

Traka za transport tereta PEWAG 2000 kg zelena, 2 m/kom



- Traka za transport tereta od poliestera
- jednostruki omotač
- Velika nosivost pri maloj vlastitoj težini
- Nosivost je kodirana bojom
- Vrlo fleksibilan materijal, nema oštećenja na predmetu podizanja. SF 7:1 TÜV/GS ispitano

Šifra: Z845222M

1 kom HRK **44,57**

Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

Strugač 300 s podupiračem i drškom



- Strugač s podupiračem

Šifra: Z1686540

1 kom HRK **109,54**

LED-lampa VEGA4000 4000 Lumen s 5 m priključka



Nova VEGA lampa svojim snažnim LEDicama omogućava ugodnu, difuzijsku svijetlost bez bljeska.

- Lagano i robustno kućište od čvrstog PVCa
- Klasa čvrstoće na udarce IK07
- 2 dodatne utičnice na poleđini

Šifra: ZVEGA4000

1 kom HRK **843,55**

LED-Akku radna lampa MINI MAX 450-900 Lumen s punjačem



Nova VEGA lampa svojim snažnim LEDicama omogućava ugodnu, difuzijsku svijetlost bez bljeska.

- Lagano i robustno kućište od čvrstog PVCa
- Klasa čvrstoće na udarce IK07
- 2 dodatne utičnice na poleđini

Šifra: ZMINIMAX

1 kom HRK **359,98**

Građevinska kolica 80 litara

- korito: 80 litara / 130 kg
- debljina: 8/10
- zeleno lakirana
- ovjesna kuka
- PVC ručke
- dimenzija gume 380 x 80 mm
- težina 16 kg



Šifra: ZITP38RB

1 kom HRK **305,94**

Građevinska kolica BASIC 100 litara pocinčana

- Korito: 100 litara zapremnine
- čelični lim 1,2 mm galvanizirano pocinčano,
- kompletno pričvršćena vijcima s okvirom
- Podupirači korita spriječavaju pričvršćeni vijkom
- pocinčani naplatci s kotačem
- težina 13 kg



Šifra: Z7002X

1 kom HRK **277,18**

Crijevo za vodu gumeno - 12 bara



- Lagano, brazdano nitrilno crijevo s tekstilnom oblogom za navodnjavanje u industriji, građevinarstvu i vrtu
- Otpornost na temperaturne razlike od -35°C do +60°C
- unutarnji-? 19 mm / debljina 3,5 mm
- radijus savitljivosti 140 mm
- težina 0,34 kg/m

Šifra	Opis	neto HRK/m
Z31034	Crijevo za vodu gumeno 3/4" 12 bara 40 m/rola	12,72
Z31038	Crijevo za vodu gumeno 3/8" 12 bara 40 m/rola	7,38
Z31012	Crijevo za vodu gumeno 1/2" 12 bara 40 m/rola	7,07

Crijevo za vodu LO-Flex žuto - 10 bara

- Vrlo fleksibilno PVC crijevo za vodu s pogonskim tlakom 10 bara i pritiskom prsnuća od 30 bara.
- Bez kadmija, nema stvaranja algi
- nije toksično
- UV - stabilno
- Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji poliestar armiranja postiže se veća fleksibilnost i optimirana zaštita od savijanja u usporedbi s crijevima za vodu s tkanim armiranjem.



Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z310312LO	Crijevo za vodu LO-Flex 1/2" žuto 10bara 50 m/rola	3,71
Z310334LO	Crijevo za vodu LO-Flex 3/4" žuto 10bara 50 m/rola	6,59

LED-baterijska lampa NOVA 3K C+R 300 - 3.000 Lumen 5 m priključka

- Iznimno robustno i čvrsto alu gusano kućište
- Klasa čvrstoće na udarce IK07
- Lampa NOVA otporna je na grube i prljave uvjete rada i prikladna je za rad u vanjskim uvjetima i različitim vremenskim uvjetima jer je potpuno vodootporna (IP67)
- Nova funkcija omogućava regulaciju svijetlosti u 5 stupnjeva.
- Stalak omogućava direktnu montažu stativa TRIPOD.
- Baterija omogućava prikaz kapaciteta baterije i ostatak trajanja rada. (1 - 14h).
- Trajanje punjenja 2 h



Šifra: ZNOVA3KCR

1 kom HRK **981,02**

Građevinski kabel Spezial PVC 3x1,5 N07V3V3-F



- Sigurnosna vodilica s dvostrukim plaštem i bakrenim vodilicama.
- Može se koristiti i kao građevinski kabel u vanjskoj primjeni.
- Izolacija žila i vanjski plašt od PVC-a otporan na hladnoću.
- Otpornost na temperaturne razlike od -35°C do +70°C.

Šifra: Z301315

1 m HRK **6,90**

Šuko utikač 2 x 16 Standard



- Utični modul s okidnim vlačnim rasterećenjem i membranskom brtvom.
- 16 A - 250 V
- gumeni vodovi do 3G2,5 qmm
- Vrsta zaštite IP44
- sukladno austrijsko/njemačkim normama

Šifra: Z31216

1 kom HRK **12,64**

Utikač 014/015/025-6



- Bezalatna montaža utičnice višestrukim sistemom zapora, jednostavna montaža okretanjem priključnog kućišta!
- Za sve vrste kablova
- 100 % nepropusnost
- zaštita od savijanja
- vrsta zaštite IP44

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z31416	Utikač 4x16 014-6	20,47
Z31516	Utikač 5x16 015-6	18,36
Z31532	Utikač 5x32 025-6	29,77

Šuko utičnica 2 x 16 Standard



- Elementi vlačnog rasterećenja (otvoreni vijci) laki za rukovanje
- veliki priključni prostor, jednostavna montaža
- Kontakt-priključni sistem: svi vijci mogu se koristiti iz jednog smjera
- 16 A - 250 V
- gumeni vodovi do 3G2,5 qmm
- Vrsta zaštite IP44
- sukladno austrijsko/njemačkim normama.

Šifra: Z3216

1 kom HRK **22,69**

Utičnica - 214-6



- Bezalatna montaža utičnice višestrukim sistemom zapora, jednostavna montaža okretanjem priključnog kućišta!
- Za sve vrste kablova
- 100 % nepropusnost
- zaštita od savijanja
- vrsta zaštite IP44

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z3416	Utičnica 4 x 16 214-6	28,21
Z3516	Utičnica 5 x 16 215-6	26,20
Z3532	Utičnica 5 x 32 225-6	38,02

Motalica za kabel PVC



- Motalica za kabel promjera 285 mm
- 25/50 m kabla H05VV-F 3G1,5 s utičnicom sa zaštitnim kontaktom
- 4 utičnice 230 V / 16 A
- termo zaštita, pocinčani nogari s ručnom kočnicom
- 230 V / 16 A / max. 3.500 W
- izvedba za suhe prostorije
- vrsta zaštite IP20

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z1208028X	Motalica za kabel PVC 3x1,5 25 m	284,07
Z1208068X	Motalica za kabel PVC 3x1,5 50 m	464,70

Zaštitna kaciga ROCKMAN C3

Zaštitne kacige Rockman odgovaraju EN 397 normi i isporučive su u veličinama od 53 do 62 cm promjera glave. Materijal kacige je polietilen.

- visokootporna kaciga s unutarnjom oblogom koja ublažava udarce
- rupice za zrak
- Pinlock zapor
- prerezi za sigurnosne vezice
- štitnik za vrat
- žlijebovi za kišu
- 30 mm prerezi za montažu svih dodatnih zaštita (štitnici za uši, zaštitne naočale...)



Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z4006001	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 žuta, 327g	37,80
Z4006002	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 bijela, 327g	35,72

Štitnik za koljena, crni, zdjelasti oblik



Šifra: Z1320334

1 par HRK **57,12**

Štitnik za uši WAVE TECTOR® plave

- Iznimno lagan i ugodan za nositi (cca. 188g težine) štitnik za uši odgovara normi EN 352-1
- SNR-vrijednost 25 DB
- držač za glavu od specijalnog PVC-a
- vrlo mekani jastučići za uši
- ugodan pritisak



Šifra: Z04101

1 kom HRK **29,46**

Radne rukavice STRONGHAND

- ispitane po EN 388
- od goveđe kože
- gumeni obod
- dvostruki šav
- podstavljene
- veličina 10,5



Šifra: Z0112

1 par HRK **13,85**

od 24 par 1 par HRK **13,25**

Radne rukavice SUPERGRIP Latex

- Ispitane po EN 388
- grubo pletene, nisu rezane
- premazane Latexom
- dlan ojačan
- vrlo otporne
- veličina 10



Šifra: Z0485

1 par HRK **7,44**

od 24 par 1 par HRK **6,54**

Radne cipele, visoke

- U crnoj boji, širina 10,5
- sa zaštitnom kapom
- EN 20345:2011 S3 SRC
- vodootporna koža
- podstavljen ovratnik
- triangl kopčanje
- podstavljen jezičac cipele
- čelična kapa i međustopa otporna na koroziju
- anatomske i prozirne kalupe
- dvoslojni PUR džon, antistatičan
- veličine 39 - 47



Šifra: Z501+veličina

1 par HRK **150,82**

Radne čizme EUROMASTER žute, PVC

U žutoj boji, stopa crna od PVC-a/nitril, visina cca. 38 cm, 2,1 kg

- EN ISO 20345 S5 SRA ispitane
- visoka fleksibilnost i pri
- niskim temperaturama
- čelična kapa i međustopa otporna na koroziju
- antistatične, otporne na ulje, kiselinu, benzin i masnoću
- veličina 39 - 48



Šifra: Z35362+veličina

1 par HRK **96,30**

Radne rukavice ML Top Rind Color svijetle

- Kožne radne rukavice ispitane po EN 388
- izvrsna kvaliteta
- podstavljene
- Canvas obod
- svijetle boje
- veličina 10,5



Šifra: Z501

1 par HRK **9,50**

od 24 par 1 par HRK **9,14**

Radne rukavice TOPSTAR Nitril

- Ispitane po EN 388
- standardna kvaliteta
- bijeli pamučni hrbat
- s obodom
- prozirne
- vodootporne
- otporne na masnoću i ulje
- veličina 10



Šifra: Z511

1 par HRK **17,25**

Radne rukavice THERMOSTAR

- Radne rukavice od pamuka/poliestera
- premazane prirodnim Latexom i podstavom protiv hladnoće sukladno EN 388 i EN 511.
- Komotne i prozirne, optimalna sigurnost protiv klizanja i siguran prihvata, anatomske oblike,
- veličine 10 - 11



Šifra: Z048710

1 par HRK **9,45**

od 24 par 1 par HRK **9,05**

Radne cipele crne, visoke

- Visoke radne cipele u crnoj izvedbi ispitane po EN 20345 : 2011 S3
- profesionalna kvaliteta od pigmentirane kože
- čelična kapa i čelični umetak
- potplat antistatičan i otporan na ulje
- veličine 39 - 47



Šifra: ZCE57+veličina

1 par HRK **206,38**

Radna jakna LO-PROTEC bijelo/siva 245 g/m²

- Dvobojna radna jakna: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m²
- Kontrastne boje, oblikovani rukavi i namjestivi obod na krajevima rukava
- Široka leđa s pasicom prekriveni pritisni gumbi s prednje strane
- 2 prsna džepa s preklopom
- 1 unutarnji džep
- Džep za mobilni telefon s preklopom na čičak
- 2 bočna džepa
- veličine 48 - 62



Šifra: ZLO-PROTEC-BJ+veličina

1 kom HRK **160,08**

Napomena:

U ponudi imamo više vrsta radne odjeće (plava, bijela, u boji). Za više informacija i eventualne upite obratite se Vašem prodajnom predstavniku.

Kratke hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m²

- Dvobojne radne kratke hlače: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m²
- Kontrastne boje, poluvisoka pasica
- Džep na nogavicama s preklopom
- Džep za mobitel na čičak i džep za olovku
- 2 bočna džepa
- 2 stražnja džepa na čičak
- dvostruki džep za stolarski metar
- veličina: 48 - 58



Šifra: ZLO-PROTEC-AS+veličina

1 kom HRK **126,05**

Radne hlače LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m²

- Dvobojne radne hlače s pasicom: 65 % poliester, 35 % pamuk, 245 g/m²
- Kontrastne boje
- poluvisoka pasica
- džep na nogavicama s preklopom i čičkom
- džep za mobitel na čičak
- džep za olovku
- stražnji džepovi na čičak
- veličina: 46 - 58



Šifra: ZLO-PROTEC-BH+veličina

1 kom HRK **133,43**

Hlače s naramenicama LO-PROTEC bijelo/sive 245 g/m²

- Dvobojne hlače s naramenicama: 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m²
- Kontrastne boje
- elastične naramenice i pasica
- Hlače s naramenicama s preklopom
- prsni unutarnji džep sa zatvaračem
- 2 džepa na nogavicama
- džep za mobitel na čičak
- džep za olovku i metar
- stražnji džep na čičak
- veličina: 48 - 62



Šifra: ZLO-PROTEC-LH+veličina

1 kom HRK **177,13**

Mrežasta pokrivka

- Mrežasta pokrivka s metalnim ušicama zelena 90 g/m²



Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z45046LO	Mrežasta pokrivka 4 x 6 m	84,40
Z45068LO	Mrežasta pokrivka 6x 8 m	168,80
Z450810LO	Mrežasta pokrivka 8 x 10 m	281,41
Z4501012LO	Mrežasta pokrivka 10 x 12 m	422,07


Napomena:

- u ponudi imamo građevinsku skelu i sve popratne proizvode od austrijskog proizvođača GRAF
- također u ponudi imamo i cijevi za šutu sa popratnim asortimanom

U slučaju upita obratite se Vašem prodajnom predstavniku!

Građevinska sigurnosna ograda narančasta PVC okno 70 x 25 mm

- Povoljna i lagana za transport.
- Jednostavno postavljanje, može se čavlima pričvrstiti samo na drvene grede.
- Mogu se koristiti više puta, jednostavno odmatanje u roli.
- Posebno pogodna za ograđivanje gradilišta, otvora javnih poduzeća, rupa, parkirališnih mjesta, mjesta javnih događanja te za označavanje i usmjeravanje pješaka.



Šifra	Opis	neto HRK/rol
ZSZ1501050X	Građevinska sigurnosna ograda, PVC, 1,0x50 m	250,45
ZSZ1501850X	Građevinska sigurnosna ograda, PVC, 1,8x50 m	450,61


Element mobilne ograde 2.000 x 3.472 mm

Ova građevinska ograda inovacija je na području mobilnog ograđivanja i omeđivanja.

- Korištenjem pocinčanog materijala u obzir se uz sigurnosne razloge uzeo i aspekt zaštite prema okolišu.
- Širina okna: 100 x 250 mm
- čvrstoća: 3 mm horizontalno, 2,5 mm vertikalno,
- cijevi: 25 mm horizontalno, 41,5 mm vertikalno
- težina: 13 kg

Šifra: Z2711020354

1 kom HRK **263,82**



Betonska stopa za mobilnu ogradu 620 x 220 x 130 mm

- težina: ca. 34 kg

Šifra: Z2729040

40 kom/paleta

1 kom HRK **42,84**



Građevinska signalizacijska svjetiljka, žuta optika, 180 mm s kontrolnom lampicom

Treptavo svjetlo sa zelenim pokazivačem funkcije za kontrolu napona baterije i žarulje.

Šifra: Z520055050

1 kom HRK **114,08**



Ključ za građevinsku signalizacijsku svjetiljku



Šifra: Z168929

1 kom HRK **7,73**

Kutijska baterija 6 V / 7 Ah s uputama za uklanjanje otpada



- Cinčana ugljena baterija bez žive i kadmija, srednja gustoća energije.
- Visoki stupanj operativnosti, dugi vijek trajanja i skladištenja u novom stanju.
- Radni sati pri 20°C: stalno svjetlo do 180 h, treptajuće svjetlo do 720 h.

Šifra: Z520055055

1 kom HRK **13,20**

Dia rezna ploča 230 x 2,6 x 22,23 mm



Povoljna, dijamantna rezna ploča za suhe rezove i univerzalnu primjenu na različitim vrstama materijala kao beton, opeka, prirodni kamen itd.

Šifra: Z466090X

1 kom HRK **76,68**

Dia rezna ploča Standard C3R 230 x 2,4 x 22,23 mm žuta Tyrolit



- Univerzalna rezna ploča za beton i granit
- Debljina ploče 7 mm

Šifra: Z12133

1 kom HRK **224,64**

Dia rezna ploča High Quality C3R 230 x 2,4 x 22,2 mm, XB plava Xpert Tyrolit



- Dia rezna ploča za suhe rezove
- Univerzalna uporaba za materijale kao beton, škrljavac, vapnenopješčani kamen, porton, porfir, opeku, prani beton i umjetni kamen
- Debljina ploče 7 mm

Šifra: Z18468

1 kom HRK **322,19**

Dia rezna ploča za beton C6W 230 x 2,4 x 22,23 mm DCCP1 Tyrolit



Premium rezna ploča za suhe rezove za beton, armirani beton, proizvode od betona, tvrde materijale itd.

Šifra: Z465492

1 kom HRK **671,79**

Dia rezna ploča za asfalt C1SW 350 x 3,0 x 25,4 mm DCA Tyrolit



- Dia rezne ploče zahvaljujući „HDS“ postupku i 100 % ispitivanju čvrstoće segmenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena.
- Glavna rezna ploča vrlo stabilna.

Šifra: Z465652

1 kom HRK **644,89**

Dia rezna ploča za beton C7W 400 x 3,2 x 25,4 mm FSC Tyrolit



- Premium rezna ploča C7W (FSC) za uporabu kod strojeva učinka do 15 kW.
- Koristi se za materijale: stari beton s mekim do srednje tvrdih dodataka.
- Laserski zavarena.

Šifra: Z14174

1 kom HRK **1.539,65**

Dia rezna ploča za asfalt C1SW 400 x 3,2 x 25,4 mm DCA Tyrolit



- Dia rezne ploče zahvaljujući „HDS“ postupku i 100 % ispitivanju čvrstoće segmenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena.
- Glavna rezna ploča vrlo stabilna.

Šifra: Z529402

1 kom HRK **843,15**

Dia rezna ploča za beton C3W 350 x 3,0 x 25,4 mm DCU Tyrolit



Univerzalni tip rezne ploče za rezanje različitih građevinskih materijala kao što su beton, betonske cijevi, opeka ili različite vrste prirodnog kamena.

Šifra: Z466099

1 kom HRK **489,83**

Dia rezna ploča za beton C3W 400 x 3,2 x 25,4 mm DCU Tyrolit



- Dia rezne ploče zahvaljujući „HDS“ postupku i 100 % ispitivanju čvrstoće segmenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena.
- Glavna rezna ploča vrlo stabilna.
- Uporaba za plinobeton, škrljavac, granit i porfir.

Šifra: Z529399

1 kom HRK **740,09**

Dia rezna ploča za asfalt C7SW 400 x 3,2 x 25,4 mm FSA Tyrolit



- Premium rezna ploča C7SW (FSA) za uporabu kod strojeva učinka do 15kW. Koristi se za materijale: asfalt s mekanim do vrlo tvrdih dodataka.
- Laserski zavarena, sa zaštitnim segmentima protiv prijevremenog habanja („undercutting“ efekt) osnovne ploče.

Šifra: Z14169

1 kom HRK **1.649,37**

Dia rezna ploča TS C2GW SILENT 350 x 2,8 x35 mm prigušenje buke Tyrolit

- Dia rezna ploča mokri rez za stolne pile. Univerzalna uporaba za prani beton, beton, tvrdi vapnenac, mekanu opeku itd.
- Kod svih reznih ploča za stolne pile priloženi su redukcijski prsteni od 35 na 30 mm tj. 25,4 mm.
- Osnovni list prigušuje buku.



Šifra: Z188495

1 kom HRK **996,52**

Napomena:

U ponudi imamo i manje rezne ploče za željezo, čelik, inox, kamen, PVC te veće rezne ploče za cirkulare. Za upit obratite se Vašem prodajnom predstavniku.

Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD


- LORENCIC dijamantni kružni brusevi za suho brušenje STS-T(DGU-Turbo) za uporabu kod kutnih brusilica za različite vrste materijala kao što su prirodni kamen, beton, estrih i ostali građevinski materijali.
- LORENCIC kružni brusevi odlikuju se dugim vijekom trajanja i iznimno visokim učinkom skidanja sloja.
- S Turbo brusnim rubom za fino brušenje i čistu obradu rubova.
- Brzi odvod prašine



Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z34167229LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 100 100x20x22,23 mm	226,36
Z34167230LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 125 125x23x22,23 mm	263,08
Z34167231LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 180 180x32x22,23 mm	321,77

Letvica za žbukanje i zaštitu 6 x 6 mm, brtva 3 mm 2,40 m/štanga

Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 3 mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore.

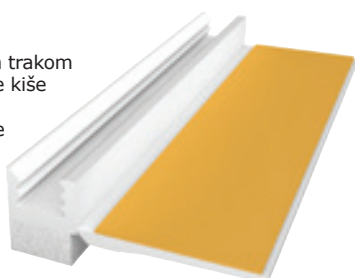


Šifra: Z6430205

30 štangi/karton=72 m

1 šta HRK **6,21**

Letvica za žbukanje i zaštitu 8 x 8 mm, brtva 2 mm 2,40 m/štanga

Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 2 mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore.



Šifra: Z324

30 štangi/karton=72 m

1 šta HRK **7,42**

Zaštitna traka profi

36 kom/karton



- PVC samoljepljiva zaštitna traka visoke ljepljivosti za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Pogodna za prekrivanje kod gipsarskih i ličilačkih radova.
- UV otporna i otporna na temperaturne razlike (mogućnost odstranjivanja bez tragova do 4 tjedna).

Šifra	Opis	neto HRK/rol
Z609650LO	Zaštitna traka profi srebrna 48 mm x 33 m	32,20
Z609651LO	Zaštitna traka profi bijela 48 mm x 33m	32,20

Trakasti podmetači

- Trakasti podmetači U-oblika za donje armiranje.
- Velike razmaknice omogućavaju otjecanje betona

100 m/bunt



Šifra	Opis	neto HRK/bunt
ZDL20200	Trakasti podmetači 20 mm 2,0 m/kom	162,81
ZDL25200	Trakasti podmetači 25 mm 2,0 m/kom	169,24
ZDL30200	Trakasti podmetači 30 mm 2,0 m/kom	178,60
ZDL35200	Trakasti podmetači 35 mm 2,0 m/kom	155,00
ZDL40200	Trakasti podmetači 40 mm 2,0 m/kom	180,36
ZDL50200	Trakasti podmetači 50 mm 2,0 m/kom	225,56

Kupaonske lajsne 6 mm 2,5 m/štanga

- Kupaonska lajsna od perforiranog i pocinčanog čelika.
- Kupaonske lajsne koriste se za izvedbu točnih, ravnih površina.



Šifra: Z41106250LO bunt=125 m, 50 štangi/bunt

1 bunt HRK **278,35**

Napomena: Ponovno u ponudi nudimo profile za suhu gradnju!

Unutarnji kutnik 10077

- Kutni profil za unutarnje žbukanje s povećanim slojem cinka.
- Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.

bunt=75,00 m


25 štangi/bunt



Šifra	Opis	neto HRK/bunt
Z410077270LO	Unutarnji kutnik 10077 2,70 m/štanga	NA UPIT
Z410077300LO	Unutarnji kutnik 10077 3,00 m/štanga	NA UPIT

Prstenasti držač razmaka 4-12

- Držači razmaka PVC za okomito armiranje.
- Za željezne šipke promjera 4-12 mm.



Šifra	Opis	kom/vreća	neto HRK/vreća
ZR20N	Prstenasti držač razmaka 20 mm 4-12	1.000	125,96
ZR25N	Prstenasti držač razmaka 25 mm 4-12	500	72,31
ZR30N	Prstenasti držač razmaka 30 mm 4-12	500	94,47
ZR35N	Prstenasti držač razmaka 35 mm 4-12	200	63,97
ZR40N	Prstenasti držač razmaka 40 mm 4-12	125	47,73
ZR50N	Prstenasti držač razmaka 50 mm 4-12	100	73,34

Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa

- Jednodjelno zatezno mjesto oplate u iznimnoj HDPE izvedbi u kompletu s 2 čepa.
- Otporno na sve uobičajene kiseline i lužine na gradilištu.



Šifra	Opis	kom/vreća	neto HRK/vreća
ZONKS20	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 200 mm	50	97,73
ZONKS25	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 250 mm	50	111,62
ZONKS30	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 300 mm	50	126,02
ZONKS35	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 350 mm	50	149,36
ZONKS40	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 400 mm	50	169,43

Cijev za razmak I22/A26 2,00 m/kom

- Čvrste razmaknice za okomitu oplatu, a rebrasta površina čini ju čvršćom u betonu.



Šifra: ZA22262 50 kom/bunt **1 bunt HRK 235,93**

Utični stožac za cijev za razmak 22 mm

- Odstranjuje se nakon postavljanja oplate.
- Pri produživanju cijevi za razmak mora se s obje strane oduzeti 2 cm dužine utičnog stošca.



Šifra: ZK22 50 kom/bunt **1 vreća HRK 100,22**

Čep za utični stožac K22 22 mm

- Za zatvaranje utičnog stošca za cijev za razmak 22 mm.



Šifra: ZST22N 1.000 kom/vreća **1 vreća HRK 155,58**

Čep za cijev za razmak 22 mm


- Unutarnji čep sprečava prodiranje vode, te služi kao zvučna izolacija.



Šifra: ZDS22 500 kom/vrećica **1 vreća HRK 308,84**

Trakasti podmetači zatvoreni

- Trakasti podmetači U-oblika za donje armiranje.
- Velike razmaknice omogućavaju otjecanje betona.

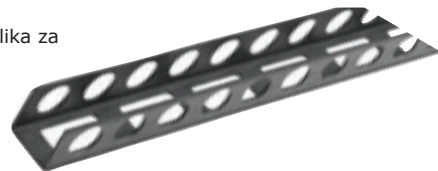

Šifra	Opis	m/bunt	neto HRK/bunt
ZDLO25200	Trakasti podmetači zatvoreni 25 mm 2,0 m/kom	100	194,55
ZDLO30200	Trakasti podmetači zatvoreni 30 mm 2,0 m/kom	100	205,23
ZDLO35200	Trakasti podmetači zatvoreni 35 mm 2,0 m/kom	60	178,34
ZDLO40200	Trakasti podmetači zatvoreni 40 mm 2,0 m/kom	60	207,48
ZDLO50200	Trakasti podmetači zatvoreni 50 mm 2,0 m/kom	60	259,26

Razmaknica 4-podnožje 6-20 s ravnim pod.

- 4-podnožje je stabilna razmaknica za srednje i jako armiranje.
- Koristi se u svim područjima primjene u industriji gotovih dijelova i na gradilištima.



Šifra	Opis	kom/vreća	neto HRK/vreća
ZATVF20	Razmaknica 4-podnožje 20 mm 6-20 s ravnim pod.	500	100,66
ZATVF25	Razmaknica 4-podnožje 25 mm 6-20 s ravnim pod.	500	112,79
ZATVF30	Razmaknica 4-podnožje 30 mm 6-20 s ravnim pod.	250	66,26
ZATVF35	Razmaknica 4-podnožje 35 mm 6-20 s ravnim pod.	250	88,68
ZATVF40	Razmaknica 4-podnožje 40 mm 6-20 s ravnim pod.	250	89,58

Konus za cijev za razmak 22 mm

- Distanz konus za samoizradu vodonepropusnih razmaknica.



Šifra: ZONKSK 100 kom/vreća **1 vreća HRK 55,19**

Čep 22 mm za konus za cijev za razmak

- Čep za sigurno i tijesno brtvljenje i zatvaranje konusa
- Zahvaljujući dugačkom čepu pojednostavljuje se i ubrza način rada.
- Ispitan na pritisak vode do 5 bara.



Šifra: ZONKSS 100 kom/vreća **1 vreća HRK 24,25**

Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama



- Velikopovršinski podmetač za laganu armaturu s odličnim protokom betona.
 - Podmetač s kukama omogućava sigurno i čvrsto pričvršćivanje okomite armature.
- 120 kom/bunt

Šifra	Opis	neto HRK/bunt
ZDES25	Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama 25 mm	72,93
ZDES30	Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama 30 mm	75,73
ZDES35	Kvadratni podmetač 1-struki sa šiljatim nogicama 35 mm	78,14

Trokutna letvica šuplja 2,5 m/štanga

- S rupama za čavle, za lomljenje kuteva kod stupova i prolaza.



40 štangi/bunt

Šifra	Opis	neto HRK/bunt
ZD10	Trokutna letvica 10/15 mm šuplja 2,5 m/štanga	147,68
ZD15	Trokutna letvica 15/21 mm šuplja 2,5 m/štanga	166,59
ZD20	Trokutna letvica 20/28 mm šuplja 2,5 m/štanga	219,57
ZD25	Trokutna letvica 25/35 mm šuplja 2,5 m/štanga	301,85
ZD30	Trokutna letvica 30/41mm šuplja 2,5 m/štanga	351,89

Čepasta plastika Standard

Šifra	Opis	neto HRK/rol
ZNBS10020	Čepasta plastika Standard 1,0m x 20m=20m ² /rola	127,19
ZNBS15020	Čepasta plastika Standard 1,5m x 20m=30m ² /rola	190,79
ZNBS20020	Čepasta plastika Standard 2,0m x 20m=40m ² /rola	248,36
ZNBS25020	Čepasta plastika Standard 2,5m x 20m=50m ² /rola	305,78
ZNBS30020	Čepasta plastika Standard 3,0m x 20m=60m ² /rola	381,58

- Čepasta plastika Standard je dugotrajna i otporna na korjenje i truljenje.
- Idealna je kao zaštita temeljnih zidova (obratiti pozornost na DIN-norme za izoliranje građevina) kao za čistoću.
- Ispitana prema DIN-normama, CE-certificirana.



Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 201/kanister

- Oplatno deemulzivno ulje koje se preporučuje za premazivanje željeznih kalupa (oplati) prilikom betoniranja.
- Osigurava lako i brzo skidanje oplata i daje glatke površine metalnih proizvoda.
- Ne miješa se s vodom, posjeduje osobinu potiskivanja vode.



Šifra: Z25240717

1 kan HRK **258,78**

Brizgaljka za oplatu MESTO FERROX

- Fleksibilno spiralno crijevo dužine 2,5 metara
- Pogonski tlak 6 bara
- brizgaljka namjestiva 360°
- jednostavna izmjena sigurnosnih ventila i manometra
- držač za crijevo i produžetak crijeva
- ugodno za nošenje
- poklopac za lijevak za sprečavanje unosa prljavštine u posudu
- mogućnost
- nošenja na leđima ili bočno



Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z3565P	Brizgaljka za oplatu MESTO FERROX 3565P 6l	965,00
Z3585P	Brizgaljka za oplatu MESTO FERROX 3585P 10l	1.074,04

Montažna pjena LO-FOAM 1K 750 ml

LO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena.

- Pjena izvrsno prianja na većini građevinskih materijala, osim na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama.
- Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije, stabilna formom i ne truli.
- izdašnost 40-45 l
- vrijeme obrade 12-16 minuta
- potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon maksimalno 18 h



Šifra: ZKR13LO

12 kom/karton

1 kom HRK **22,93**

Pištoljska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K 750 ml

Pištoljska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K sukladno DIN 4102-1 B3 specijalna za spajanje i brtvljenje betonskih i cijevnih elemenata kao i za montiranje, ljepljenje, brtvljenje i izoliranje građevinskih dijelova.

- Dobro prianja na većinu građevinskih materijala, osim na površinama od teflona, polietilena i silikona te je vodootporna i otporna na truljenje.
- može se ljepiti nakon 10-12 min
- može se rezati nakon cca. 30-35 min
- stvrdnuto u fugi +23°C cca. 12 h, +5°C cca. 24 h



Šifra: ZKR21GLO

12 kom/karton

1 kom HRK **29,27**

Napomena: TJEP - novo u ponud!

Stroj za vezanje žice oko armature TJEP RE-BAR XP 40

- do pet puta brži nego uobičajeno vezanje
- iznimno jaka i čvrsta vezanja
- rukovanje jednom rukom
- ista kvaliteta kod vezanja
- težina: 2,3 kg
- debljina veza: 12-40 mm
- vezanja po roli: 120-160



Isporučuje se u praktičnom PVC kovčegu s 2 baterije i 1 220-Volt-punjač.

Šifra: Z115102

1 kom HRK **9.375,50**

Žica TJEP WIRE XP debljina: 0,8 mm 40 rola/karton

- 59/5000
- Površina: pocinčana
- Debljina: 0,8 mm
- Težina: 16,7 kg



Šifra: Z115153

1 kom HRK **641,02**

Napomena:

- Uz navedno u ponudi još nudimo:
- žute oplatne ploče
- geotekstil (bijeli ali i kolorit koji je po svojstvima jednak bijelome)
- građevinske folije
- oplatu za stupove

Pištoljska pjena LO-FOAM XXL 1K 900 ml

Pištoljska pjena LO-FOAM XXL 1K je vrlo izdašna, dugotrajna 1K poliuretanska izolacijska i montažna pjena.

- Pjena izvrsno prianja na većini građevinskih materijala, osim na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama.
- Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije, stabilna formom i ne truli.
- izdašnost do 65 litara
- vrijeme obrade 12-16 minuta
- potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon maksimalno 18 h



Šifra: ZKR13GXXLLO

12 kom/karton

1 kom HRK **28,04**

PU čistač LO-FOAM-CLEAN 500 ml

LO-FOAM-CLEAN koristi se za uklanjanje nestvrdnute pjene s odjeće i alata, kao i za čišćenje pištolja za pjenu iznutra i izvana odmah nakon uporabe, za čišćenje okvira prozora, prozorskih klupčica, vrata itd. i za uklanjanje nestvrdnute pjene tijekom rada.

- Uklanja ulje, masnoću, vosak, smolu i ostatke boje i ljepila.
- Nije prikladno za uklanjanje stvrdnute pjene.



Šifra: ZKR12LO

12 kom/karton

1 kom HRK **19,70**

Pištolf za pjenu NS metalni sa crvenom ručkom

Čvrsti, povoljni metalni pištolj s mogućnošću regulacije. Stupnjevito doziranje, nema istjecanja i stvrdnjavanja pjene.



Šifra: Z33208LO

1 kom HRK **99,36**

Metalna igla

Metalna igla s navojem M7 promjera 2,2 mm, dužina 22 mm za pištolj za pjenu 53043LO.



Šifra: Z13988

1 kom HRK **64,71**

Nivelir set NA 24X kpl.

Brza i jednostavna uporaba zbog dobre izvedbe modela. Zakretni gumbi su lagano dostupni.

Područje uporabe:

- označavanje visine jedne točke
- određivanje razlike u visini između nekoliko točaka
- horizontalna mjerenja kuta

Tehnički podaci:

- povećanje: 24struko
- kompenzator
- mjerna točnost: +/- 2,0 mm na 1 km dvostruki element niveliranja
- otvor objektiva: 40 mm
- multiplikacijska konstanta: 100
- najkraća ciljna udaljenost: 0,65 m

Set sadrži:

nivelir uređaj NA 24X, stativ, teleskopska mjerna letva 5 m + libela u transportnoj futrolji.



Šifra: Z109124

1 kom HRK **1.686,15**

Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101



HV 101 je automatski, horizontalni i vertikalni samonivelirajući rotacioni laser.

- Jednostavan za uporabu
- tip lasera/klasa: 635 nm, klasa 3A/3R<5 nm
- područje samoniveliranja: +/- 5°
- elektronsko samoniveliranje
- tolerancija: +/- 1 mm na 10m, radno područje: 300 m s prijemnikom
- vrsta zaštite: IP 54
- težina: 13,68 kg

Set sadrži: kompletni paket u kovčegu: laser HV101 s baterijama, prijemnik i držač HR320, daljinski upravljač RC601, stativ s podešavanjem visine i mjerna letva.

Šifra: Z140201

1 kom HRK **6.670,41**

Pištolska pjena PRO-FOAM 1K 750ml

Pištolska pjena PROFOX® PRO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prijanja na betonu, zidu, kamenu, žbuci, cementu, drvu, metalu i ostalim materijalima kao stiropor, PU pjena i tvrdi PVC.

- izdašnost 40 - 45 l
- vrijeme obrade: 10 - 12 minuta
- može se rezati nakon cca. 30 - 34 minuta
- potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C): nakon maksimalno 18 h



Šifra: ZKR13GX

12 kom/karton

1 kom HRK **23,30**

Odstranjivač ljepljiva LO-CITRO-CLEAN 500 ml

Odstranjivač na bazi limuna za uklanjanje masnoća, katrana, ulja, voska, tinte, smole, naljepnica i ostataka ljepljiva na obrađenim i neobrađenim površinama od metala, drveta, kamena i ostalim različitim plastičnim površinama. Svojstva proizvoda: ne hlapi brzo i nije korozivni.



Šifra: Z415258LO

12 kom/karton

1 kom HRK **77,02**

Linijski laser SPECTRA LT56 3-razine

Robustni linijski univerzalni laser LT65 posjeduje tri laserske razine od 360 stupnjeva. Jedna horizontalna i dvije vertikalne razine u kutu od 90 stupnjeva jedna prema drugoj pokrivaju mnoštvo načina uporabe.

- svijetle laserske linije - proširuju područje rada i lako su vidljive
- Robustan i dugog vijeka trajanja
- proširuje područje rada za vanjsku uporabu i kontrolu visine
- učinak lasera: < 1mW, - klasa lasera/valna duljina: klasa 2 / 635 nm,
- baterija: Lithium-ionska baterija, 7.200 mAh
- područje samoniveliranja: 4° +/- 1° u svim smjerovima
- otporan na prašinu i prskanje vode: IP54
- dimenzije: 152 x 116 x 84 mm
- težina: 0,67 kg

Set sadrži: punjač, ciljnu metu, zidni držač, naočale u transportnom kovčegu.



Šifra: Z120056

1 kom HRK **3.712,55**

Laserski metar DISTO D110 s baterijama i torbicom

Ovaj kompaktni i svestrani laserski mjerni uređaj s Bluetooth® Smart-om stane u svaki džep.

- Idealan je za brza mjerenja udaljenosti i površina
- Zaštićen od prašine i prskanja vode, kopčom za džep na skidanje
- App gratis: Leica DISTO sketch (iOS/Android)
- točnost: +/- 1,5 mm
- domet: 0,2-60 m
- Power Range Technology
- klasa lasera 2 sukladno IEC 60825-1
- vrsta zaštite: IP 54
- dimenzija: 120 x 37 x 23 mm
- težina s baterijama: 0,092 kg



Šifra: Z808088

1 kom HRK **800,80**

OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO C s pretvaračem frekvencije 230 V

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator tip EWO odlikuje se jednostavnim elektroničkim pretvaračem integriran u mrežni kabel koji je prikladan za direktni priključak na svaku jednofaznu utičnicu.

- Vibrator je zaštićen od preopterećenja, podnapona, nadtemperatura i kratkih spojeva
- Unutarnji vibratori ispitani su sukladno sljedećim normama: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC
- Ugrađeni pretvarač frekvencije:
 - ergonomsko kućište
 - obrađen i kromiran
 - čvrsta matična ploča
 - sigurno rukovanje
 - ekskluzivni sistem izoliranja
 - vrsta zaštite vibratora IP68



Uključeno 10 metara elektro kabela sa šuko utikačem i 5 metara zaštitnog crijeva s unutarnjim pojačanjem.

Šifra	Opis	promjer	dužina	centrifugalna sila	struja / mrežna struja	težina	neto HRK/bunt
ZEW038C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO38C 38 mm	38 mm	404 mm	1.700 N	1,5 A / 0,5 W	12,5 kg	7.162,35
ZEW050C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO50C 50 mm	50 mm	468 mm	3.760 N	2,7A / 0,9 kW	15,4 kg	7.560,03
ZEW059C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO59C 59mm	59 mm	499 mm	5.640 N	3,0 A / 1,0 kW	20,2 kg	8.238,65
ZEW065C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO65C 65 mm	65 mm	484 mm	7.330 N	4,5 A / 1,4 kW	22,4 kg	8.553,25

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230 V

LATI U je kombinacija unutarnjih vibratora i izmjenjivača frekvencije.

Pretvarač je ugrađen u kućište i time je moguć direktan

- priključak na 230 V / 50 Hz
- Odlikuje ga velika sigurnost, izniman učinak stlačivanja i robustna konstrukcija
- LATI U radi s 12.000 n O/min

Opremljen je visokofrekvencijskom vibro iglom s 5 m zaštitnog crijeva, sklopkom s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije, 10 m kabela i šuko utičnicom.



Šifra	Opis	promjer mm	dužina mm	centrifugalna sila	struja / mrežna struja	težina	neto HRK/bunt
ZUL35	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 35 mm	35 mm	283 mm	0,8 kN	200 V / 0,7 A	9,3 kg	8.365,93
ZUL51	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 51 mm	51 mm	294 mm	2,3 kN	200 V / 1,7 A	13,7 kg	8.365,93
ZUL57	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 57 mm	57 mm	337 mm	5,0 kN	200 V / 2,7 A	15,1 kg	8.365,93
ZUL68	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 68 mm	68 mm	338 mm	6,0 kN	200 V / 3,2 A	17,2 kg	8.365,93

Napomena: Uz navedene vibro igle nudimo i odvojene setove (igla + pretvarač) raznih karakteristika. U slučaju upita Vaš prodajni predstavnik Vam stoji na usluzi!

Stolna pila Tyrolit SILENT TBE 350 S 2,2 kW 230 V s dia reznom pločom SILENT promjer 350 mm

Čisti i tihi rezovi zahvaljujući reznom stolu s protukliznom podlogom.

Jednostavno izvođenje kosih rezova zahvaljujući okretnoj i namjestivoj glavi pile za rezanje.

Vodena pumpa zaštićena od prljavštine te tako osigurava stalno hlađenje alata i smanjuje potrebne servise.



- motor: 2,2 kW / 230 V / 50 Hz
- reznna ploča: promjer=350 mm, prihvat: promjer=25,4 mm
- dužina reza: 600 mm
- dubina reza: 110 mm
- broj okretaja rezne ploče: 2.800 O/min
- dimenzija (DxŠxV): 1.140 x 640 x 1.230 mm
- težina: 79 kg

Šifra: Z10981423S

1 kom HRK **6.145,47**

Ručna pila TYROLIT HBE400 3,2 kW 230 V



- HBE400 je ručna pila jačine 3,2 kW za dubine rezova do 150 mm.
- Ovaj model jednako se koristi za mokre i suhe rezove te zahvaljujući integriranom priključku za usisavač omogućava čisto izvođenje radova.
- Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi, maloj težini, rastavljivim vodicama korisniku se garantira jednostavna uporaba i korištenje.
- napon/frekvencija: 230 V / 50-60 Hz
- učinak: 3,2 kW
- max. dubina reza: 150 mm
- max. reznna ploča: promjer=405 mm
- prihvat rezne ploče: 25,4 mm
- težina: 9,1 kg

Šifra: Z10991700

1 kom HRK **11.489,92**

Kružna pila AVOLA BK 450-10 400 V 50 Hz 3,7 / 3,0 kW s elektromehaničkom kočnicom + list pile



Profesionalna kružna pila za intenzivno korištenje s električnom opremom za 400V, 50Hz, prikladna za rezanje drva i drvu sličnih materijala sukladno EU normi EN 1870-19.

Serijska oprema:

sigurnosna zaštitna hauba, stolni produžetak paralelni graničnik s dva prislonka ruba uzdužni graničnik vođen precizno u jednom ležaju 1 visokokvalitetna rezna ploča koja prigušuje zvukove promjera 450 mm, vodilica, podupirač i ključ

- motor s elektromehaničkom kočnicom,
- snaga motora P2 (izlazna snaga) 3,0 kW
- utikač: CEE 516
- visina reza 135 mm
- list kružne pile HM/A 450 mm
- veličina stola 1.079 x 750 x 850 mm
- dužina stola s produžetkom 1.781 mm
- težina 113 kg

Šifra: ZBK450

1 kom HRK **6.851,77**

Stolna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P bez rezne ploče



Stolna pila TME 700 P uvjerava svojom visokom stabilnošću i izdržljivošću. Precizna stolna vodilica od nehrđajućeg plemenitog čelika osigurava čiste rezove.

- Inteligentna konstrukcija zaštite rezne ploče omogućava brzu i jednostavnu montažu lista pile.
- Stupnjevito namjestive dubine rezova, funkcija rezanja pod kutom (kut-nik), funkcija izvedbe kosih rezova, transportne kuke i vodilice za viličar, vodena posuda na izvlačenje, električna vodena pumpa.

- rezna ploča: max. dubina reza: 270 mm
- max. promjer rezne ploče: 700 mm
- dužina reza: 600 mm
- prihvat rezne ploče: promjer= 60 mm
- kvačilo: promjer= 11,5 mm
- kutomjer: promjer= 120 mm
- pogon: motor: elektro
- snaga: 5,5 kW
- napon/frekvencija: 400 V / 50 Hz
- dimenzija (DxŠxV): 1470 x 910x 1.350 mm
- težina: 220 kg

Šifra: Z10989600

1 kom HRK **18.983,26**

Stolna pila za rezanje opeke TS 700 bez dia rezne ploče



TS 700 je snažna, visokoučinkovita i robustna stolna pila za stalnu uporabu na gradilištima ili pogonu.

Stol s 4 kuglična ležaja, jednostavnim pristupom do rezne ploče i vodene pumpe te pocinčanom vodenom posudom na izvlačenje.

- rezna ploča promjer 700 mm
- prihvat ploče promjer 25,4 mm
- max. dubina reza 300 mm
- max. dužina reza 870 mm
- pogonski motor 5,5 kW (380 V)
- manualno upravljanje
- dimenzija: stol (DxŠ): 500 x 600 mm
- ukupno (DxŠxV): 1.700 x 780 x 1.450 mm
- težina 200 kg

Šifra: ZFTG0700LO

1 kom HRK **17.444,46**

Vibro ploča DA32 Yanmar dizelski motor 4,8 KS s transportnim kotačima

Vibro ploče poduzeća Fast Verdini odlikuju se dugim životnim vijekom i svojom pouzdanošću!

Vibro ploča DA32 opremljena je dodatnom zaštitom/ oblogom za prigušivanje buke i patentiranom ručkom za smanjivanje vibracija na ručki.

Vibro ploča (hod naprijed) s mehaničkom spojkom i drškom, pločom od lijevanog čelika i s transportnim kotačima.

- dizelski motor Yanmar L48AE, 3,5 kW / 4,8 KS
- centrifugalna sila 22,5 kN
- radna brzina 20 m/min
- dubina zbijanja do cca. 360 mm
- veličina ploče ŠxD=520 x 570 mm
- težina 132 kg



Šifra: ZPFCAD32Y

1 kom HRK **19.277,66**

Napomena: U ponudi imamo i vibro ploče ostalih karakteristika!

Rezačica fuga TYROLIT FSG513P s rezervoarom, bez rezne ploče

Prednosti rezačice fuge FSG513P:

- stupnjevito namještanje dubine reza preko osovine
- odlična raspodjela težine pa tako i izvrsni rezovi
- ručna kočnica
- smanjenje vibracije
- lijevi i desni rez
- maksimalna dubina reza 170 mm
- promjer lista pile 450 mm
- Honda motor GX390 s 8,2 kW
- broj okretaja lista pile 2.600 O/min
- dimenzija DxŠxV:
1.136 x 578 x 1.016 mm
- težina 113 kg



Šifra: Z10988800

1 kom HRK **13.647,45**

Napomena: U ponudi imamo i rezačice fuga ostalih karakteristika!

Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC BP280LO 230 V

- motor: izmjenična struja 230 V / 1.470 W
- pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP44
- kućište motora, gusani zupčanik
- 3 velike lopatice za mješanje
- sadržaj bubnja 260 litara, učinak mješanja 200 litara
- upravljanje: ručno kolo
- 2 kuke za lakši transport viličarem
- težina 142 kg



Šifra: Z280LO

1 kom HRK **5.947,45**

Mješalica s izvrtnim bubnjem PRO160

- motor: izmjenična struja 230 V
- pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP44
- pocinčano kućište motora,
- sadržaj bubnja 150 litara
- upravljanje: ručno kolo
- vanjski ležajevi
- 2 kuke za lakši transport viličarem



Šifra: ZPRO160LO

1 kom HRK **2.435,33**

Glodalica za beton BEF 250 benzin / 8.100 W s rotorom (grubi) & HM lamelama

Vrlo okretna, jednostavna i laka za upravljanje. Za hrapavljenje betona, brazdanje betonskih površina, freziranje slojeva i oznaka. Multifunkcionalna i individualna uporaba za grube ili fine radove freziranja zbog mogućnosti ugradnje različitih rotora za freziranje.

- Spuštanje/podizanje rotora,
- fino namještanje dubine freziranja,
- rotor s utičnicom,
- radna širina: 250 mm
- freziranje do ruba: 65 mm
- broj okretaja rotora: 1.000 O/min
- freziranje: 35-55 m²/h
- dubina freziranja: max. 3-5 mm
- usisni priključak: 70 mm



Šifra: Z707015

1 kom HRK **47.665,33**

Napomena: Uz navedeno u ponudi imamo i ostale strojeve za obradu podova!

Savijačica armiranog željeza TECMOR PG40 s memorijskom pločom 400 V 1,8 kW

- Savija rebrasti čelik do 34 mm promjera, pogon putem 1,1kW elektromotora 400 V
- Pomoću uklopne ploče mogu se memorirati do 9 različitih pozicija kuteva.
- Tanjur za savijanje 10 O/min,
- automatski povratni hod tanjura,
- podešavanje kuteva savijanja pomoću
- podesivih graničnika upravljanje putem nožne papučice
- upravljački napon 24 Volt



Šifra: ZPG40P

1 kom HRK **33.655,59**

Napomena: U ponudi imamo i savijačice željeza ostalih karakteristika! Ujedno nudimo i ručne savijačice željeza.

Mješalica s izvrtnim bubnjem PROFOX B135X

- motor: izmjenična struja 230 V, 375 W
- pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP44
- sadržaj bubnja 125 litara
- upravljanje: ručno kolo, vanjski ležajevi
- težina 55 kg
- isporučuje se u kartonskoj kutiji



Šifra: ZB135X

1 kom HRK **1.525,56**

Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg 14,5 kW hladna voda

Trostruka funkcija kao visokotlačni čistač, čistač cijevi i hidraulički agregat.

- Robustni čelični okvir za optimalnu zaštitu stroja.
- Visokoučinkovita industrijska pumpa s koljenčastom osovinom.
- Lagana za upravljanje zahvaljujući manualnom namještanju pritiska.
- Dugi vijek trajanja zbog vijčanih spojeva od nehrđajućeg materijala.
- Filter za vodu od plemenitog čelika koji se može više puta čistiti.
- Osigurač od nestašice vode za zaštitu pumpe.
- hidraulični učinak: 14 kW
- 3-klipna pumpa s keramičkim slojem
- pogon: Vanguard 2-cilindra, 4-taktni benzinski motor 14,5 kW



- pogonski tlak: 350 bar
- minimalni tlak.: 170 bar
- min. protok: 7 l/min
- max. protok: 21 l/min

- priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22 x 1,5 AG
- temozaštitni ventil
- težina: 127 kg

Šifra: Z1486005W

1 kom HRK **65.025,00**

Napomena: Ostali visukotlačni čistači na upit!

Silos za beton 1011 500l konični oblik s polugom



- Silos za beton s koničnim oblikom i ravnim izljevom.
- Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se s zavarenim lancem, s kukom ili vilicom.
- Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150 l do 1000 l.

Šifra: Z1050

1 kom HRK **3.372,29**

Napomena:

U ponudi možete pronaći i ostale vrste silosa!

Kliješta za rubnjake BZ PROBST



Za polaganje svih vrsta rubnjaka i sličnih elemenata. Širok prihvat stoga prikladne i za blok stepenice. Pocičana kliješta sa izmjenjivom gumenom čeljusti za prihvat. Preporuča se korištenje kliješta u paru.

- prihvat 0 - 400 mm
- dubina prijaha 200 mm
- širina čeljusti 150 mm
- nosivost 150 kg
- težina 4 kg

Šifra: Z53200084

1 kom HRK **420,73**

VAKUM-HANDY VH-1/25 PROBST za podizanje ploča

Uređaji iz serije ručnih vakumskih sistema predstavljaju povoljnu alternativu za podizanje i premještanje ploča.

Jednim pokretom prsta može se aktivirati vakumski ventil za podizanje i premještanje ploča.

Vakumska ručna snaga stvara se jednostavnim ručnim pritiskanjem i podizanjem.



Šifra: Z52600009

1 kom HRK **1.817,52**

Napomena: U ponudi imamo i ostale alate iz PROBST programa!

Potopna pumpa ABS MF-VO 354WKS 230V s 10 m kablom i sklopkom s plovkom

Multifunkcionalna potopna pumpa s motorom od plemenitog čelika i sivo lijevanom hidraulikom (GG). Vortex hidraulika za pumpanje lagano prljave vode i abrazivnih medija.



- Jednostavna izmjena kablom zahvaljujući novoj tehnologiji spajanja utičnica i zaptivanja osovine bakelitnim brtvama
- Kontrola temperature putem TCS (Thermo-Control-System) s termokontrolnikom na namotu motora
- Ležajevi trajno zaštićeni bez održavanja
- Transportna visina do 10 m
- Protok pri 8m visine: 200 l/min

Šifra: Z01390034

1 kom HRK **6.143,38**

Napomena: Ostale potopne pumpe na upit!

Usisavač ATTIX 30-21 XC, NILFISK-ALTO mokra/suho, 230 V / 1.500 W

Snažan i kompaktan usisavač ATTIX 3 pruža mogućnost uklanjanja svih tragova Vašeg rada.

- Sljedeća generacija automatskog čišćenja filtera XtremeClean
- Praktična utičnica s uklopnom automatikom
- PET filterom od tkanine koji se može prati i tako smanjuje troškove održavanja
- Držač za pribor i kabel
- SoftStart



- automatsko isključivanje nivoa razine punjenja
- volumen posude: 30 l
- količina zraka: 3.700 l/min
- podtlak: 250 mbar / 25kPa
- snaga (Pmax): 1.500 W, PIEC: 1.200 W
- mrežni napon: 230 V/1~/50-60 Hz
- dužina kablom: 7,5 m

Šifra: Z107403508

1 kom HRK **3.044,34**

Napomena: Ostali usisavači na upit!

Čavli blank 3,8 x 100 mm 5,0 kg/pakiranje



Šifra: Z400322M

1 Kut HRK **48,11**

Željezna žica žarena 1,6 mm 5,0 kg/rola



Šifra: Z19586

1 Rol HRK **56,53**

Kompresor CompAir SET 2 m³, 7,0 bar zakočen Tmodel C20 (DLT0206) serija C s mazalicom alata i kukom



Mobilni kompresor, svestrana uporaba te s mogućnošću dogradnje ugrađenih generatora za svijetlo ili električne alate.

- protok volumena kod prejakog tlaka 2,0 m³/min,
- pogonski nadtlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4"
- trocilindarski dizelski motor Kubota D1105,
- instalirana snaga motora 16,3 kW, broj okretaja prazni hod 2.000 O/min
- broj okretaja pri opterećenju 2.600 O/min,
- rezervoar 40 l
- ulje 6 l, hlađenje hladnom vodom, razina snage zvuka 97 dB(A) LWA
- razina zvučnog tlaka 69 dB(A) LPA,
- dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3.169 - 3.227 mm
- ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 2.925 mm
- ukupna širina: 1.200 mm, visina 1.194 mm

Šifra: ZC20KAF-SET

1 kom HRK **85.021,49**

Benzinski strujni agregat PRAMAC S 12000 THEPI 5,0 / 11,8 kVA / 400 V-230 V elektrostarter

Profesionalni strujni agregat sa sinkronim generatorom postižu čak trostruku zaletnu struju. Generatori su opremljeni Honda OHV motorima, a odlike su im izdržljivost, pouzdanost i učinkovitost.

Modeli S i SP klase dodatno su opremljeni s ISO-metrom, voltmetrom, brojiлом radnih sati, 12 V baterijskim postoljem i vrlo čvrstim okvirom.

- nazivni napon: 400-230 V
- motor: HONDA GX630
- privremena snaga: 13,9kVA/11,1kW
- trajna snaga: 11,8 kVA / 9,5 kW
- rezervoar/potrošnja: 24l / cca. 4,2 l/h
- vrsta zaštite: IP54
- utičnice: 1x 3P+N+T CEE 400 V 16 A, 2x 2P+T CEE 230 V 16 A, 1x šuko 230 V 16 A
- dimenzija (DxŠxV): 960 x 641 x 667 mm
- težina: cca. 165 kg



Šifra: ZS12000THEPI

1 kom HRK **23.514,07**

Napomena: U našoj ponudi možete pronaći i ostale agregate iz PRAMAC programa!

Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort

Kosa dizalica Comfort, opterećenje do 250 kg.

- brzina podizanja 30m/min (1-stupanjski)
- motor 1,3kW / 230V / 50 Hz

Osnovna izvedba sadrži:

- električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43 m čeličnog užeta (promjer 6 mm), 21 m kabela s graničnim prekidačem, daljinski upravljač (24V) i 5m kabela.
- standardna kolica s osiguračima za čelično uže
- 2 m postolje
- priključni daljinski upravljač



Šifra: ZG2032

1 kom HRK **20.522,67**

Ljestve-nastavak 200/250 kg 2 m s maticama komplet GEDA Lift 200/250

Odgovarajući za

- GEDA Lift 200 Standard,
- GEDA Lift 250 Comfort,
- GEDA Fixlift 250



Šifra: ZG2888

1 kom HRK **1.297,03**

Ljestve-nastavak 200/250 kg 1 m s maticama komplet GEDA Lift 200/250

Odgovarajući za:

- GEDA Lift 200 Standard,
- GEDA Lift 250 Comfort,
- GEDA Fixlift 250



Šifra: ZG2889


1 kom HRK **853,13**

Kolice s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA

Oprema za osnovnu izvedbu i za kosu primjenu.

Odgovarajuća za:

- GEDA Lift 200 Standard
- GEDA Lift 250 Comfort
- GEDA Fixlift 250 i GEDA
- Combilift 250 Z

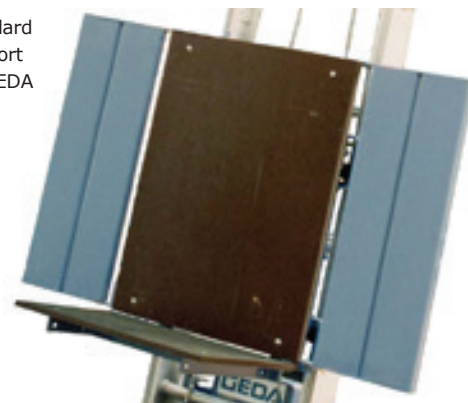

Šifra: ZG2893

1 kom HRK **2.275,01**

Koljeno 20° do 45° stupnjevito prilagodljivo GEDA Lift 200/250

Odgovarajući za:

- GEDA Lift 200 Standard,
- GEDA Lift 250 Comfort,
- GEDA Fixlift 250



Šifra: ZG2877

1 kom HRK **2.168,37**

Alu kutnik 90° 23 x 23 mm, 2,5 m/štanga



Aluminijski, za suhu gradnju.

50 štangi/bunt
25 karton/paleta

Šifra	Opis	neto HRK/sta
Z40425	Alu kutnik 90° 23 x 23 mm, 2,5 m/štanga	3,40
Z404275	Alu kutnik 90° 23 x 23 mm, 2,75 m/štanga	3,65
Z4043	Alu kutnik 90° 23 x 23 mm, 3 m/štanga	4,15

Metalni klin za šalovanje

- Metalni klin za šalovanje
- dužina 170 mm
- debljina 5 mm



Šifra: ZCUNEV0001

1 kom HRK **1,94**

Rezačica stiropora Smart-Cut 127-24

Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24 je jednostavni model koji se može koristiti kao stolni ili viseći model, te jednostavan za rukovanje.

Opremljen je kutnim rezačem, a transformator je pričvršćen na samom rezaču. Precizne vodilice osiguravaju jednostavno rezanje.

- dužina reza 127 cm
- dubina reza 24 cm
- težina s transformatorom 7,8 kg




Isporučuje se: rezač stiropora s transformatorom, 1 rezervna žica, 1 rezervni osigurač. Kao alternativa rezač stiropora PROFOX®

Šifra: Z12724X

1 kom HRK **3.509,70**

Termo oplata XPS 50 FZ Tip 16 / 18 / 20

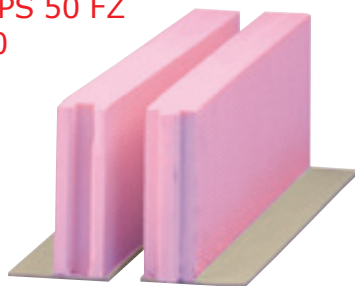

Termo oplata od ekstrudiranog polistirena (XPS) dužine 200 ili 100 cm

- utisnuta površina „napolitanka“ (PIR), sa stopom i španerom
- vlaknima armirana cementna stopa (FZ) debljine 4 mm.
- XPS 35 FZ: XPS 35 mm debljine, 70 mm širine / šta 240/pal
- XPS 50 FZ: XPS 50 mm debljine, 100 mm širine / šta 240/pal
- XPS 60 FZ: XPS 60 mm debljine, 100 mm širine / šta 200/pal

Šifra	Opis	neto HRK/kom
Z30082M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip16 158 mm/1m	35,75
Z30083M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip18 178 mm/1m	38,32
Z30084M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip20 178 mm/1m	40,93

Metalna U letva s kukom EP 500 za metalne odstoynike, dužina 50 cm



Metalna U letva s kukom.

Šifra	Opis	neto HRK/kom
ZSTAFZ0001	Metalna U letva s kukom EP500 za metalne odstoynike, dužina 50 cm	12,07
ZSTAFZ0002	Metalna U letva s kukom EP1000 za metalne odstoynike, dužina 100 cm	22,98
ZSTAFZ0003	Metalna U letva s kukom EP1500 za metalne odstoynike, dužina 150 cm	34,14

Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation smart 400 V s pumpom za podizanje pritiska

Miješa i pumpa kontinuirano i automatski sve strojne suhe mortove s vodom u homogenu smjesu spremnu za daljnju obradu. Može se puniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube.

Serijska oprema:

- motor za doziranje 0,75 kW, 28 O/min
- pogonski motor 5,5 kW, 400 O/min
- 2-stupanjski s nagibnom sklopom
- 10 m crijeva za mort Rondo 25 mm
- 11 m crijeva za vodu/zrak 1/2"
- manometar za pritisak s čistačem za cijev za mješanje i osovina za čistač
- mogućnost priključka sa daljinskim upravljanjem
- torba za alat
- upute za uporabu



Šifra: Z00257359

1 kom HRK **47.524,86**

Napomena: Ostale PFT strojeve možete pronaći u našoj ponudi.

Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS

Robustna strojna tehnika koja se može koristiti za različite vrste materijala: boje, materijal s zrnastom strukturom (ne sa satorom 306 AIRLESS).

- Praktična, laka i kompaktna, radi vrlo učinkovito i pouzdano s monofaznom strujom.
- Mala proizvodnja buke.
- Nema habanja na spojki pritiska.
- Filter materijala u spojki pritiska, može se zamijeniti preko prenosnice bez demontaže.
- Učinak pumpanja namjestiv stupnjevito do max. 6,5 l preko potencijometra.
- Jednodjelna PVC posuda za materijal - jednostavno čišćenje.




- Raditi s rotorom/statorom Airless - bez dodatnog kompresora.
- Potrošni materijali mogu se direktno zamijeniti na gradilištu bez montera - nema dugih zastoja.
- pogonski motor: 3 kW, 10-280 O/min
- priključak: 230 V, 1Ph, 50 Hz
- učinak pumpanja: 6,5 l/min, 130 bar, do 30 m duljine transporta pri DN12
- izlaz DN12 ženski-dio AG1/2" s manometrom za tlak materijala
- volumen posude: 70 l
- težina: 102 kg

Šifra: Z00451336

1 kom HRK **49.987,23**

Okvirna usporedba troškova - Prednja oplata betonske ploče

Obična oplata

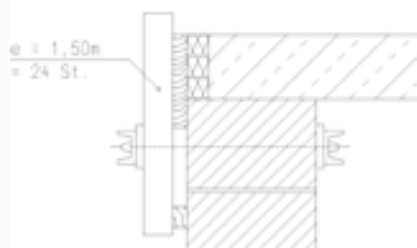

Rekord-Holzmann sistem XPS 50



Troškovi - oplate - ploče i vijci

za 1 ploču										
Opis materijala	Potrebna količina		Otpis po uporabi		Za jedinicu			Ukupno		
			%	Količina za upotrebu	sati	Cijena rada	Cijena Materijal	sati	Cijena rada	Materijal
Daska 4x40cm	16	m²	15	2,40			40,00			96,00
Greda 8x10x60cm	0,115	m³	15	0,02			1400,00			24,15
Krovna letva 4x6cm	40	m	50	20,00			3,40			68,00
Izolacija 6x20cm	8	m²	100	8,00	0,45	80,00	50,00	3,60	288,00	400,00
Čavli 8 kom/m²	64	kom	100	64,00			0,22			14,08
Čavli i žica	0,5	kg	100	0,50			7,80			3,90
Potrošni materijal	48	kg	5	2,40			13,50			32,40
Rad stavljanja oplate	8	m²			0,8	80,00		7,00	560,00	
Rad skidanja oplate	8	m²			0,3	80,00		2,50	200,00	
Odvoz otpada	8	m²			0,2	80,00		1,80	144,00	
za 40,00 m							14,90	1192,00	638,53	
Površina betonske ploče	40	m²	za 1,00 m				0,37	29,80	15,96	
Ukupni trošak za 1m								45,76		

*Čišćenje, sortiranje i utovar su uključeni u sakupljanje otpada

Troškovi - oplate „Rekord-Holzmann SISTEM“

za 1 ploču										
Opis materijala	Potrebna količina		Otpis po uporabi		Za jedinicu			Ukupno		
			%	Količina za upotrebu	min	Cijena rada	Cijena Materijal	min	Cijena rada	Materijal
XPS 50/20FZ art.30084M	30	m	100	30,00	1	1,33	41,00	40,00	53,20	1230,00
PU-pjena	1	kom	100	1,00			30,00			30,00
Čistač	1	kom	10	0,10			25,00			2,50
PU-pištolj	1	kom	2	0,02			100,00			2,00
za 40,00 m								40,00	53,20	1264,50
Površina betonske ploče	40	m²	za 1,00 m				1,00	1,33	31,61	
Ukupni trošak za 1m								32,94		

Ušteda sa „Rekord-Holzmann sistem“ pri 1 m	12,82
Ušteda sa „Rekord-Holzmann sistem“ za betonsku ploču	512,83
Ušteda sa „Rekord-Holzmann System“ u %	28,02 %

*ovdje se radi o okvirnim vrijednostima koje mogu varirati/radi se o informativnoj kalkulaciji

*cijene materijala su bez PDV-a



Napomena:

Uz sve navedeno u programu strojeva Vam još možemo ponuditi širok spektar proizvoda, od čega izdvajamo:

- Odvlaživače
- Električne grijače
- Grijače topove
- Linolit uređaje za obradu podova
- Strojeve i opremu za glazure (Putzmeister, Brinkmann, Barikell i drugi)

Vrijedi od 01.08.2018 do opoziva.

U slučaju promjena cijena od strane dobavljača zadržavamo pravo promjena prodajnih cijena. Cijene su izražene bez PDV-a!
Za eventualne tiskarske greške ne odgovaramo!

Glavno sjedište Zagreb

Lorencic-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

T: +385 1 66 08 210
F: +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

Solin

Lorencic-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21210 Solin

T: +385/21 797-720
F: +385/21 797-719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Stupari bb
51 216 Viškovo

T: +385 51 682-262
F: +385 51 682-292
rijeka@lorencic.hr